

新型三方向防振ゴム MAC型




特長




- 鉛直1G、水平1.5Gの高い耐震強度
- 許容荷重範囲内で低い固有振動数
7～10Hzの低い固有振動数を実現
- 積載荷重 最大11760N(1200kgf)
980N～11760Nまでの幅広い荷重範囲に対応
- 全ての製品で高さ・ピッチ・ボルト径 統一
高さ60mm、取付ボルト穴ピッチ130mm
- ゴム材質は天然ゴムを使用しています。
- RoHS2指令((EU)2015/863)10物質の規制に適合

構造・寸法

MAC-300

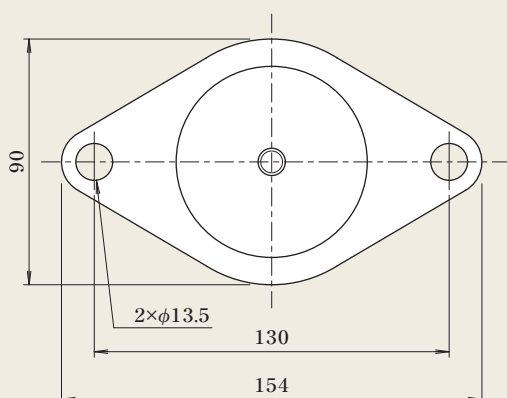

MAC-500・MAC-800・MAC-1200

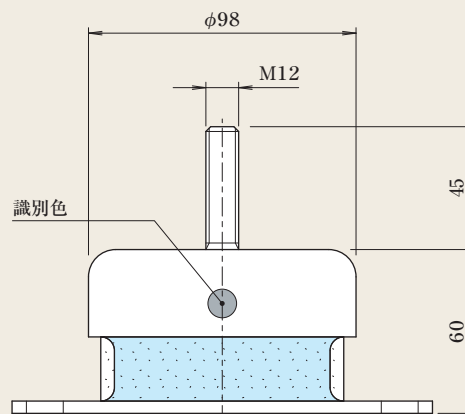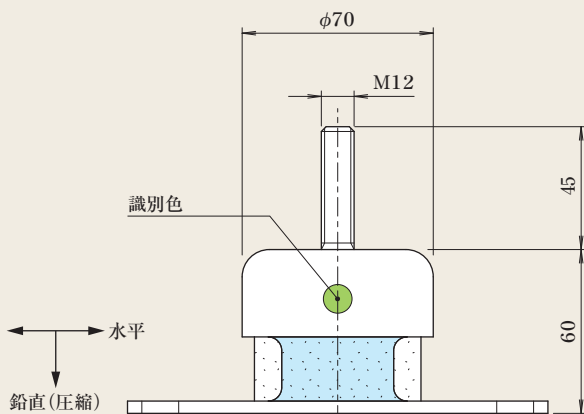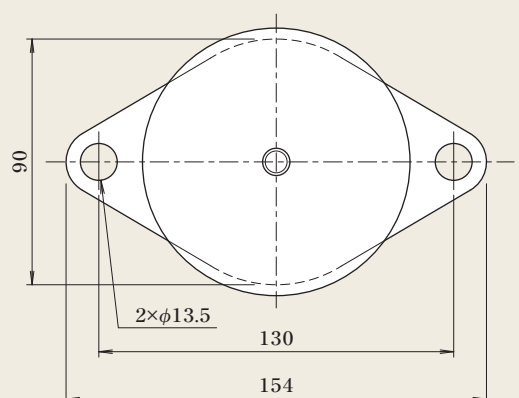

特性表

型 式	圧縮方向					識別色	水平耐震強度
	許容荷重N (kgf)	荷重範囲N (kgf)		ばね定数 N/mm (kgf/mm)			
		最小	— 最大	静的	動的		
MAC-300	2940 (300)	980 (100)	— 1715 (175)	280 (28.6)	355 (36.2)	 黄緑色	搭載荷重 ×1.5
		1715 (175)	— 2450 (250)	280 (28.6)	390 (39.8)		
		2450 (250)	— 2940 (300)	300 (30.6)	610 (62.2)		
MAC-500	4900 (500)	2450 (250)	— 3430 (350)	670 (68.4)	930 (94.9)	 黄色	
		3430 (350)	— 4165 (425)	705 (71.9)	1100 (112)		
		4165 (425)	— 4900 (500)	735 (75.0)	1440 (147)		
MAC-800	7840 (800)	3920 (400)	— 5390 (550)	1135 (116)	1480 (151)	 水色	
		5390 (550)	— 6860 (700)	1185 (121)	1860 (190)		
		6860 (700)	— 7840 (800)	1235 (126)	2240 (228)		
MAC-1200	11760 (1200)	5880 (600)	— 7840 (800)	1460 (149)	2285 (233)	 桃色	
		7840 (800)	— 9800 (1000)	1575 (161)	3120 (318)		
		9800 (1000)	— 11760 (1200)	1685 (172)	3900 (398)		

- 製品の特性上、積載荷重によってばね定数は変化します。
- 上記特性表内の荷重範囲は、固有振動数10Hz以下となる荷重について記載しております。
- Uナットと平ワッシャーが各一個ずつ付きます。

株式会社 昭和サイエンス

本 社 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 JMFビル川崎01 TEL 044-223-0571
大阪営業所 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-6-22 新町新興産ビル TEL 06-7661-2608



<https://www.ssvi.co.jp/>

取扱代理店



注意

本製品は、取扱説明書などをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 価格・納期等は弊社営業または代理店までお問合せください。
- 当カタログに記載された仕様・外観の一部を予告なしに変更することがあります。
- 詳細は別途仕様書・図面等でご確認ください。