


直管型無振動継手

ターボ分子ポンプ (TMP) やロータリーポンプ (RP) が発生する振動を装置に伝えない継手です。

本写真の製品は、ICF-70 のフランジ仕様の一例です。




製品は、溶接ベローズと防振材 (減衰材付加) で、防振材以外は、全てステンレス仕様となります。

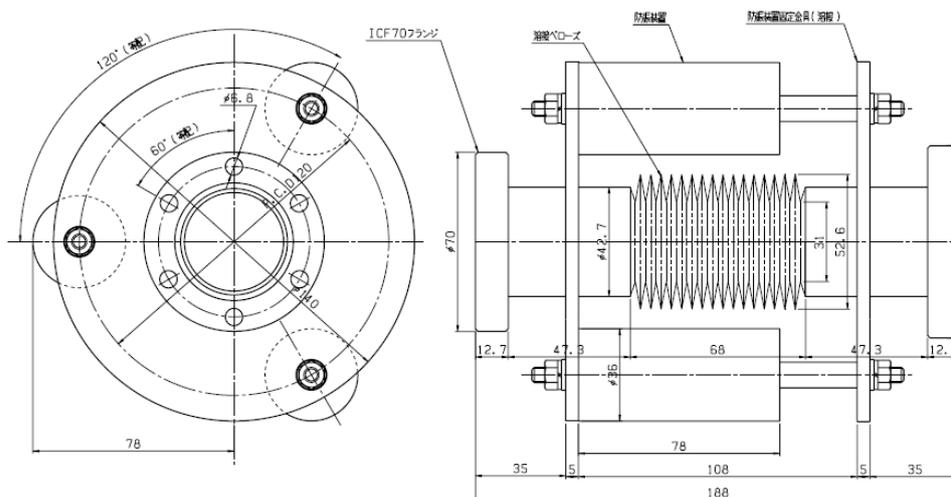

★性能

10Hz の共振点で共振倍率が 14 dB となり、14Hz 以上で共振倍率 0 dB 以下となり優れた性能を発揮します。

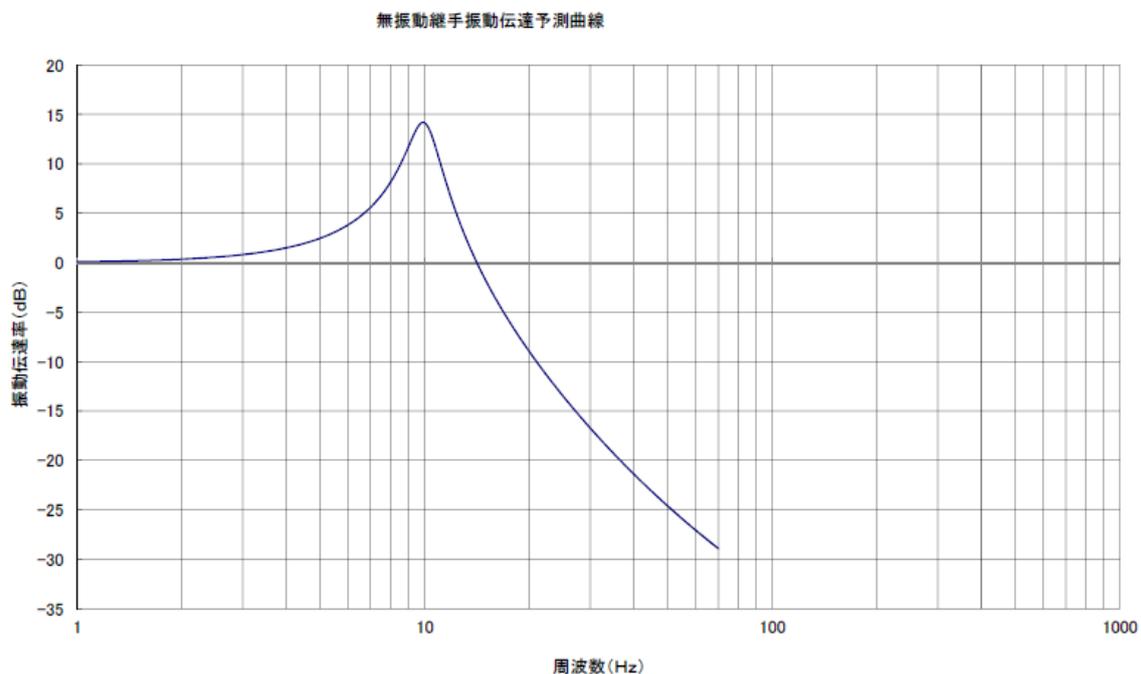

測定は、下図の様な試験体を組み合わせ、測定点 B / 測定点 A とした。

